



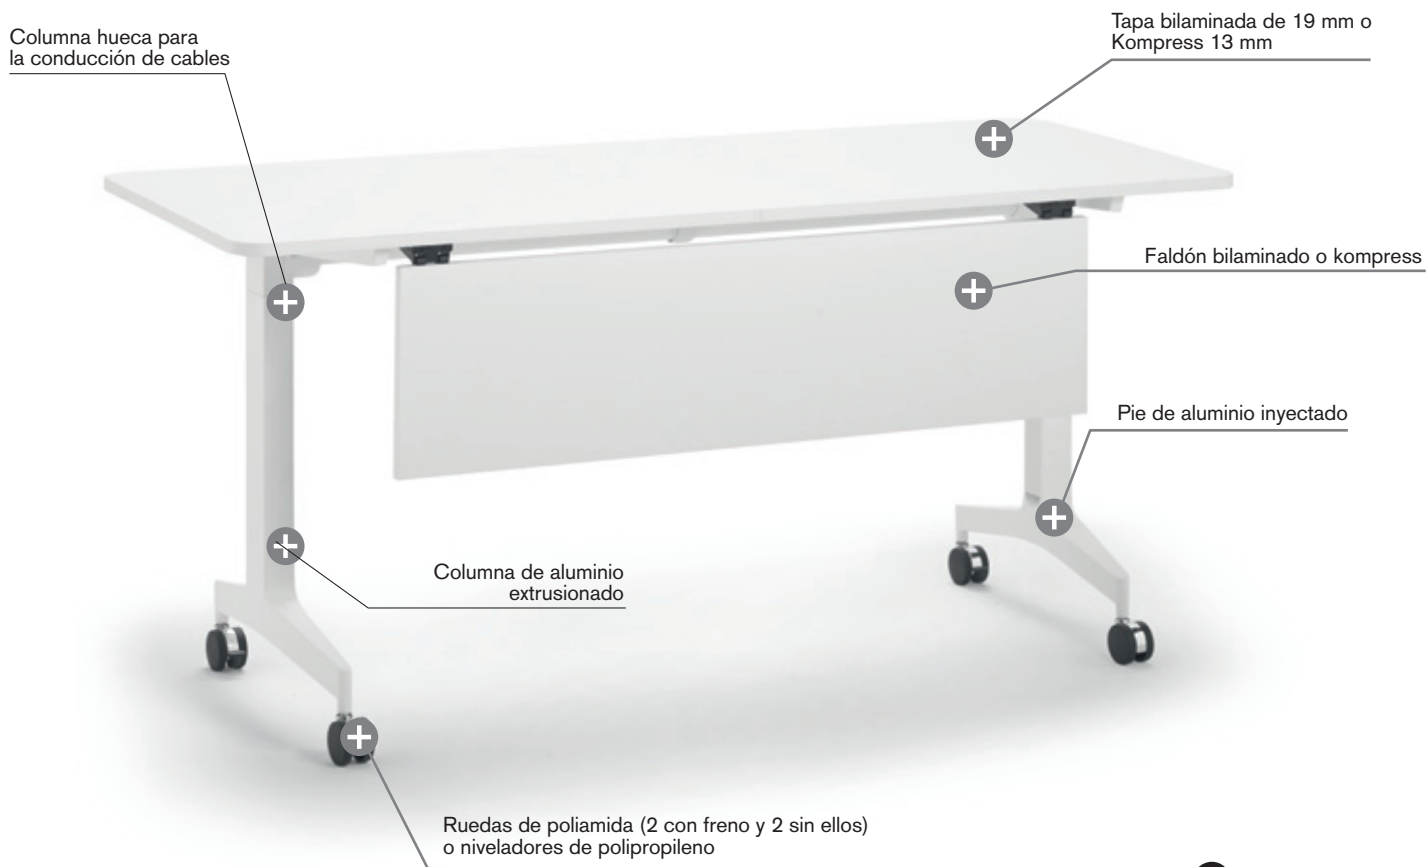
# Travel abatible

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Travel abatible combina la funcionalidad de Travel con la versatilidad del sistema abatible. De este modo se consigue dar varios usos a un mismo espacio de manera rápida y sencilla con sólo plegar la mesa y desplazarla.



# MESA ABATIBLE




**+** **Opciones**  
Pieza de unión  
Kit guía de electrificación

## DIMENSIONES

### Mesa recta

Altura	74cm
Ancho	180/ 160 / 140 / 120 cm (A)
Fondo	80 cm (B)

### Mesa recta



## DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

### TAPAS

**MELAMINA:** tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m<sup>3</sup>.

**KOMPRESS:** tablero de 13 mm de fibras de alta densidad resistente a la humedad con recubrimiento melamínico en las caras superior e inferior del mismo. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Canto visto en corte achaflanado, color negro.



### PEDESTAL TRAVEL

Dos opciones de apoyo, uno a través de cuatro niveladores de polipropileno con forma circular y otra a través de ruedas de poliamida y cuerpo cromado de 60 mm de diámetro con freno. La sección transversal recuerda una "T" invertida.

Pedestal, en forma de "T" invertida, compuesto por una base de aluminio inyectado con un espesor medio de 4 mm que soporta una columna de extrusión de aluminio de sección trapezoidal de 2,5 mm de espesor. Acabado con una capa de pintura epoxy de 100 micras. Esta columna tiene el interior hueco para la conducción vertical del cableado. Una cubierta de extrusión de plástico oculta el interior de la columna y los cables que se hayan instalado.

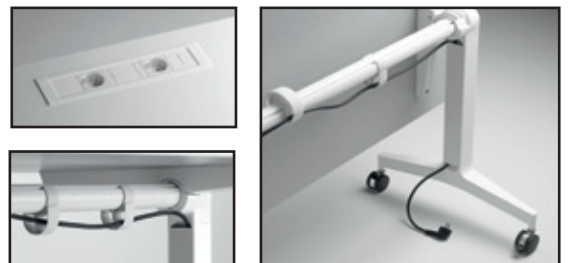
Los pedestales incluyen dos cabezales más dos brazos de abatimiento en aluminio inyectado. El accionamiento se realiza a través de dos tiradores de poliamida reforzada con carga de fibra de vidrio, situados uno en cada brazo, desde el frontal de la mesa.

Ambos pedestales se encuentran unidos entre sí por una viga de sección circular de 60 mm de diámetro de extrusión de aluminio acabado con una capa de pintura epoxy de 100 micras, formando una estructura auto-portante. En ella se le pueden colocar, como accesorio, elementos de conducción de cables.

### ELECTRIFICACIÓN

El programa Travel dispone de diversas soluciones de electrificación:

- 1. Schuko integrado:** sistema de electrificación opcional que se instala en la tapa de la mesa que permite disponer de 3 tomas de red en la misma superficie.
- 2. Kit de electrificación para viga:** pieza opcional fabricada en poliamida que se clipa sobre la viga y sirve para la conducción horizontal del cableado desde la tapa de la mesa hasta el pedestal electrificable.
- 3. Pedestal:** la columna del pedestal Travel dispone de un hueco interior para la conducción vertical de la electrificación que se oculta tras una cubierta de extrusión de plástico.



### FALDÓN

**BILAMINADO:** tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa.

**KOMPRESS:** faldón con acabado en blanco polar y perímetro en negro. El sistema de montaje incluye herraje que facilita su instalación y es común al faldón bilaminado. Queda suspendido de la viga frontal.




Bilaminado

## CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

### TRAVEL ABATIBLE - MESAS ABATIBLES

#### MESA RECTA - Tapa melamina, esquinas rectas

	h: 74 cm	A x B	180 x 80 160 x 80 140 x 80 120 x 80	180 x 67 160 x 67 140 x 67 120 x 67
---	----------	-------	--	--

#### MESA RECTA - Tapa melamina, esquinas redondeadas


	h: 74 cm	A x B	180 x 80 160 x 80 140 x 80 120 x 80	180 x 67 160 x 67 140 x 67 120 x 67
---	----------	-------	--	--

#### MESA RECTA - Tapa kompress, esquinas redondeadas

	h: 73,4cm	A x B	180 x 80 160 x 80 140 x 80 120 x 80	180 x 67 160 x 67 140 x 67 120 x 67
---	-----------	-------	--	--

### TRAVEL ABATIBLE - ENLACES

#### EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas rectas

	h: 74 cm	A x B	160 x 75 134 x 75
---	----------	-------	----------------------


#### EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas rectas

	h: 74 cm	A x B	160 x 67 134 x 67
---	----------	-------	----------------------

#### EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas redondeadas


	h: 74 cm	A x B	160 x 75 134 x 75
---	----------	-------	----------------------

#### EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas redondeadas


	h: 74 cm	A x B	160 x 67 134 x 67
---	----------	-------	----------------------

## CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

### EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa kompress, esquinas redondeadas


	<p>h: 73,4 cm</p>	<p>A x B</p>	<p>160 x 75 134 x 75</p>
---	-------------------	--------------	------------------------------

### EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa kompress blanco polar, perímetro negro, esquinas redondeadas


	<p>h: 73,4 cm</p>	<p>A x B</p>	<p>160 x 67 134 x 67</p>
---	-------------------	--------------	------------------------------


## TRAVEL ABATIBLE - FALDONES

### FALDÓN BILAMINADO, esquinas rectas

	<p>A x h/C</p>	<p>130 x 30 / 180 110 x 30 / 160 90 x 30 / 140 70 x 30 / 120</p>
--	----------------	--

### FALDÓN KOMPRESS, esquinas redondeadas

	<p>A x h/C</p>	<p>130 x 30 / 180 110 x 30 / 160 90 x 30 / 140 70 x 30 / 120</p>
---	----------------	--



## Análisis de Ciclo de Vida Serie Travel Abatible



MATERIAS PRIMAS		
Materia Prima	Kg	%
Acero	3,20 Kg	5%
Plásticos	0,65 Kg	1%
Madera	51,94 Kg	80%
Aluminio	9 Kg	14%

% Mat. Reciclados= 67%

% Mat. Reciclables= 99%

## Ecodiseño

Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida



### MATERIALES

#### Madera

Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el PEFC/FSC y E1.

#### Acero

Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

#### Plástico

Plásticos con un porcentaje de reciclado entre el 30% y el 40%.

#### Pinturas

Pintura en polvo sin emisiones COVs.

#### Embalajes

Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.



## PRODUCCIÓN

### Optimización del uso de materias primas

Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

### Uso de energías renovables

con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

### Medidas de ahorro energético

en todo el proceso de producción.

### Reducción de las emisiones globales de COVs

de los procesos de producción en un 70%.

### Pinturas en polvo

recuperación del 93% de la pintura no depositada.

### Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado

### La fábrica

cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

### Existencia de puntos limpios

en la fábrica.

### Reciclaje del 100% de los residuos

del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peligrosos.



## TRANSPORTE

### Optimización del uso de cartón

de los embalajes.

### Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje.

### Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos

para la optimización del espacio.

### Compactadora para residuos sólidos

que reduce el transporte y emisiones.

### Volúmenes y pesos livianos

### Renovación de flota de transporte

con reducción 28% de consumo de combustible.

### Reducción radio de proveedores

Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.



## USO

### Facil mantenimiento y limpieza

sin disolventes.

### Forma 5 aporta 2 años de garantía

y en grandes proyectos hasta 10 años.

### Máximas calidades

en materiales para una vida media de 10 años del producto.

### Optimización de la vida útil

del producto por diseño estandarizado y modular.

### Los tableros

sin emisión de partículas E1.



## FIN DE VIDA

### Fácil desembalaje

para el reciclaje o reutilización de componentes.

### Estandarización de piezas

para su reutilización.

### Materiales reciclables utilizados en los productos (% reciclabilidad):

La madera es 100% reciclable.

El acero es 100% reciclable

### Sin contaminación de Aire o agua

en la eliminación de residuos.

### El embalaje retornable, reciclables y reutilizables.

### Reciclabilidad del producto al 99%

Diseñado por ITO DESIGN