



Forma 5

e+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón giratorio de dirección regulable en altura, compuesto por asiento y respaldo tapizados. Se ofrecen dos opciones de altura de respaldo. El sillón permite la incorporación de brazos fijos o regulables en altura. La serie incluye una silla confidente fija con estructura patín.



SILLÓN GIRATORIO | RESPALDO BAJO



DIMENSIONES

	Respaldo bajo
Altura *	100 / 111 cm
Altura asiento *	42 / 53 cm
Ancho (sin brazos / con brazos) *	52 / 60,5 cm
Fondo	57 cm
Peso (sin brazos / con brazos) *	17,5 / 18,8 kg
Tapicería metros lineales	1,8 m

* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.

Medidas en centímetros

SILLÓN GIRATORIO | RESPALDO ALTO



DIMENSIONES

	Respaldo alto
Altura *	118 / 107 cm
Altura asiento *	42 / 53 cm
Ancho (sin brazos / con brazos) *	52 / 60,5 cm
Fondo	57 cm
Peso (sin brazos / con brazos) *	17,8 / 19,1 kg
Tapicería metros lineales	1,9 m

* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.

Medidas en centímetros

SILLÓN GIRATORIO | RESPALDO ALTO CON CABEZAL



DIMENSIONES

Respaldo alto con cabezal	
Altura *	122,5 / 133,5 cm
Altura asiento *	42 / 53 cm
Ancho (sin brazos / con brazos) *	52 / 60,5 cm
Fondo	57 cm
Peso (sin brazos / con brazos) *	18,6 / 19,9 kg
Tapicería metros lineales	2 m

* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.

Medidas en centímetros

SILLÓN CONFIDENTE PATÍN

Respaldo

Interior de tubo redondo y pletinas de acero y espuma de poliuretano sobreinyectada tapizada

Apoyabrazos
Con tapeta de poliuretano

Estructura patín
De tubo de acero cromada

Asiento

Base Interior de madera polilaminada de haya, exterior de espuma inyectada de poliuretano tapizada

Conteras anti-deslizantes

En poliamida o sin ellas
(para suelos con moqueta)

DIMENSIONES

Altura	92 cm
Altura asiento	47 cm
Ancho	57 cm
Fondo	54 cm
Peso	13,5 kg
Tapicería metros lineales	1,6 m

Medidas en centímetros

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

RESPALDO

Respaldos alto (sillón giratorio) o bajo (sillón giratorio y confidente), anatómicos, con interior de tubo redondo de acero de diámetro 16 x 2 mm reforzado con pletinas también de acero de 6 mm de espesor. El marco interior está recubierto de espuma flexible de poliuretano obtenida por sobreinyección de la estructura en molde de resina epoxi y con una densidad de 62 kg/m³. El espesor medio de la espuma es de 60 mm, aunque varía según se asciende en el mismo debido a la forma orgánica del respaldo. Tiene forma cuadrangular con bordes redondeados y curvaturas que favorecen el contacto con la espalda en cualquier postura y por tanto maximizan la sensación de confort del usuario. El respaldo alto incorpora en opción un cabezal que tiene estructura interior de varilla de acero de 11 mm y va tapizado con el mismo tejido que el respaldo.

ASIENTO

Asiento tapizado, con platabanda que lo rodea perimetralmente excepto por su zona frontal. La base del asiento la conforman una base de madera de polilaminado de haya de 13 mm con sobreinyección de espuma en molde de resina epoxi. El tapizado recalca la forma ergonómica de la superficie del asiento que favorece una distribución de presiones uniforme reduciendo así la sensación de fatiga. Valor medio de densidad de espuma 66 Kg/m³. El espesor medio de la espuma es de 50 mm.

BRAZOS

Tres tipos de brazos opcionales. Los primeros son de inyección de aleación de aluminio con tratamiento posterior pulido y acabado en cromo o gris plata. La superficie de apoyo del antebrazo lo ocupa un posabrazos de poliuretano integral de color negro. Estos posabrazos ofrecen la posibilidad de ser tapizados a juego con respaldo y asiento. El brazo va anclado a la estructura interior del respaldo por su parte posterior por medio de tres tornillos vistos totalmente integrados en la pieza.

La segunda opción es un brazo regulable 3D, anclado al inferior del asiento y permite graduar la altura, la profundidad y el giro del brazo de diseño. Esta compuesto por una estructura de aluminio inyectado y un reposabrazos de polipropileno.

La tercera opción es un brazo regulable 4D, con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de polipropileno. Fácil regulación: altura, profundidad, ancho y giro. 235 x 105 mm.

El confidente patín siempre lleva posabrazos de poliuretano, con formas curvas y atornillado a la estructura.




Brazo 4D



Brazo 3D



Brazos de inyección de aluminio



Posabrazos de poliuretano

ESTRUCTURA CONFIDENTE

PATÍN: respaldo con forma cuadrangular y bordes redondeados en espuma de poliuretano sobreinyectada en molde de resina epoxi con un espesor medio de 60 mm y una densidad de 62 kg/m³. Estructura de tubo de acero de Ø 25 x 2,5 mm cromada con efecto de amortiguación en el asiento. Reposabrazos con tapeta de poliuretano. Con conteras anti-deslizantes en poliamida o sin ellas para suelos con moqueta.

MECANISMO [sillones giratorios]

GAS: regulador de altura por medio de gas con ayuda de un pistón.

MECANISMO TRASLA: regulación de la profundidad del asiento opcional para todas los sillones giratorios.



SINCRO MOTION: 24° de inclinación del respaldo y 10° en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo. Fácil ajuste con sólo dos vueltas. La resistencia que opone el pomo es constante, independientemente de que se esté reduciendo o incrementando la tensión. Infinitas posiciones de tensión del respaldo para un ajuste óptimo para usuarios entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. 4 posiciones de bloqueo del respaldo con sistema antiretorno. Estética discreta que favorece la de la silla.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

BASE [sillones giratorios]

Con forma piramidal de poliamida u opcionalmente de aluminio pulido. Posee un radio de 38 cm a exterior y de 32 cm a ejes de ruedas. Formada por 5 brazos de sección casi rectangular en el caso de base de poliamida y "T" en caso de aluminio, soportando en sus extremos ruedas dobles de color negro y 65 mm de diámetro que serán de poliamida. Libertad de giro de 360° facilitando el desplazamiento de la silla en todas direcciones.



Base piramidal de poliamida



Base piramidal de aluminio pulido

SOPORTE SUELO

Se ofrecen 3 opciones de soporte al suelo en el sillón giratorio (ruedas de diámetro 65 mm y nivelador) y 1 complemento en la silla confidente (conteras)



Rueda de doble rodadura 65 mm



Rueda de doble rodadura blanda 65 mm



Nivelador



Conteras para confidentes

TAPIZADO

Asiento y respaldo disponibles en toda la gama de tejidos de Forma 5 que incluye una gran variedad de tejidos (lana, tejidos ignífugos) y pieles. Consultar muestrario y tarifa Forma 5.


Las telas del Grupo 1, 2, 3 y 5 de Forma 5 están suministradas por el fabricante Camira. Aunque nuestro muestrario incluye una selección de los tejidos de este fabricante, bajo solicitud expresa del cliente, Forma 5 tapizará cualquiera de sus fabricados en cualquier tejido del catálogo de Camira.

EMBALAJE

El sillón se suministra montado y protegida por un plástico. Embalaje en caja de cartón opcional. Consultar.

ERGONOMÍA

CUIDAR NUESTRO CUERPO NO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE UNA BUENA NUTRICIÓN Y UN CONTINUO EJERCICIO FÍSICO. EXISTEN OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD DEL INDIVIDUO, COMO UNA CORRECTA POSTURA EN EL LUGAR DE TRABAJO. ES POR ELLO POR LO QUE PARA MANTENER EL CUERPO EN UN ESTADO IDEAL Y LIBRE DE DOLENCIAS FÍSICAS ES NECESARIO UTILIZAR UN BUEN MOBILIARIO Y HACER UN USO ADECUADO DE ÉL.



REGULACIÓN DE LA SILLA EN ALTURA

Las sillas deben disponer de una opción que permita subir o bajar la altura del asiento, ya sea mediante un sistema mecánico o un sistema neumático. Con ello se persigue que la postura sea la adecuada, teniendo los pies apoyados firmemente en el suelo y los muslos en posición horizontal. Además, el mecanismo debe ser fácilmente accesible desde una posición sentada.



CONSISTENCIA DEL ASIENTO

Debido a las horas que permanecemos sentados, el asiento debe proporcionar firmeza y adaptación a la fisionomía del usuario. Tanto la espuma de alta densidad como la espuma inyectada son dos materiales resistentes, duraderos y confortables, que cumplen a la perfección con su cometido. El sistema sincro es el más extendido aunque existen versiones más avanzadas en el mercado como el sincro dynamic que incorpora hasta 11 posiciones de bloqueo y consigue un ángulo de inclinación del respaldo de 26°.



INCLINACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO

Es necesario que la silla disponga de un mecanismo por el que se pueda controlar la inclinación del asiento y el respaldo, para mantener así una posición de trabajo equilibrada. El sistema sincro es el más extendido aunque existen versiones más avanzadas en el mercado como el sincro dynamic que incorpora hasta 11 posiciones de bloqueo y consigue un ángulo de inclinación del respaldo de 26°.



BASE DE 5 PUNTOS


Para facilitar un movimiento que implique menos esfuerzo de desplazamiento y para que aporte a la silla una estabilidad y firmeza correctas, la base debe disponer de 5 puntos de apoyo de las ruedas con el suelo.

TAPICERÍA

Dependiendo de la zona donde se ubicará la silla y las condiciones climatológicas del lugar, deberá escogerse el tejido más apropiado para cada situación.



TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS ANTERIORES, CONVIENE HACER UN COMENTARIO SOBRE LA POSTURA QUE SE DEBE ADOPTAR CUANDO SE ESTÁ SENTADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.

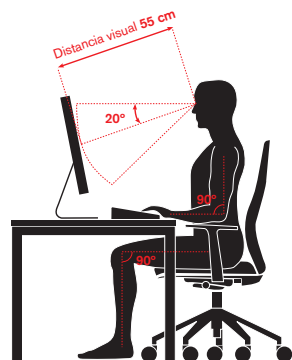

- 1 La distancia que debe existir entre la pantalla del ordenador y los ojos debe ser, al menos, de 55 centímetros. Además, la pantalla debe estar fijada frente a al trabajador, y no desplazada hacia un lado.
- 2 La parte superior de la pantalla debe situarse a la altura de los ojos.
- 3 Los muslos de las piernas deben estar horizontales en el asiento, y los pies deben estar completamente apoyados, disponiendo también de un espacio despejado debajo de la mesa.
- 4 Se deben hacer pausas de forma regular, para realizar estiramientos y movilizaciones, cambiando de postura cada cierto tiempo.
- 5 Se debe dar descanso a los ojos cada cierto tiempo para no cansar la vista. Por ejemplo, enfocando a lugares distintos de la pantalla y a puntos lejanos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE SILLAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

TEJIDOS

- 1 Aspirar regularmente.
- 2 Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro sobre la zona manchada.
Realizar previamente una prueba en una zona oculta.
- 3 Se puede utilizar alternativamente espuma seca del tipo utilizado en alfombras.


PIEZAS DE PLÁSTICO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.

PIEZAS METÁLICAS

- 1 Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.
- 2 Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.



Análisis de Ciclo de Vida Serie E+



MATERIAS PRIMAS		
Materia Prima	Kg	%
Acero	6,83 Kg	32%
Plásticos	0,260 Kg	1%
Aluminio	2,35 Kg	9%
Tap/Mat.Relleno	8,91 Kg	34%
Madera	6,288 Kg	24%

% Mat. Reciclados= 52%

% Mat. Reciclables= 65%

Ecodiseño

Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida



MATERIALES

Aluminio

El aluminio posee un 60% de material reciclado.

Acero

Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Plástico

Plásticos con un porcentaje de reciclado entre el 30% y el 40%.

Material de relleno


Los materiales de relleno exento de HCFC y acreditado por Okotext.

Tapicerías

Tapicerías exentas de emisiones COVs y acreditado por Okotext.

Embalajes

Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.



PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas

Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables

con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético

en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs

de los procesos de producción en un 70%.

Pinturas en polvo

recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado

La fábrica

cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios

en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos

del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peligrosos.



TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón

de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje.

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos

para la optimización del espacio.

Compactadora para residuos sólidos

que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos

Renovación de flota de transporte con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores

Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.



USO

Facil mantenimiento y limpieza

sin disolventes.

Forma 5 aporta 2 años de garantía

y en grandes proyectos hasta 10 años.

Máximas calidades

en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil

del producto por diseño estandarizado y modular.



FIN DE VIDA

Fácil desembalaje

para el reciclaje o reutilización de componentes.

Estandarización de piezas

para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos (% reciclabilidad):

La madera es 100% reciclable.
El aluminio es 100% reciclable.
El acero es 100% reciclable

Sin contaminación de Aire o agua

en la eliminación de residuos.

El embalaje retornable, reciclables y reutilizables.

Reciclabilidad del producto al 65%

NORMATIVA

CERTIFICADO

Forma 5 certifica que el programa e+ ha superado las pruebas realizadas tanto en el laboratorio de Control de Calidad interno como en el Centro de Investigación Tecnológica CIDEMCO, obteniendo resultados "satisfactorios" en los siguientes ensayos:

UN E-EN 1335-1:2001: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones".

UN E-EN 1335-2:2001: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad".

UN E-EN 1335-3:2001: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Ensayos de seguridad".

UN E-EN 13761: "Mobiliario de oficina: Sillas de confidente".

Desarrollado por FORMA 5